

壓克力粒, ACRYREX[®] CM-205

加工建議條件


A 乾燥 : 85~90°C , 4 小時。

依以下變數而變 a)濕度

b)回收料比例

c)儲存條件

B. 射出機套筒(Barrel)設定溫度

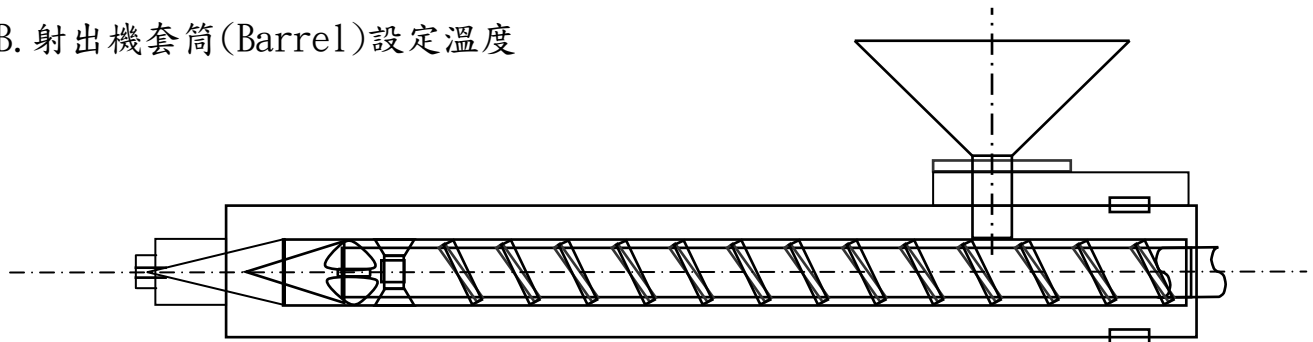

最高(°C) 230

240

205

最低(°C) 210

220

185

C. 模具溫度 50~70 °C。

依以下變數而變 a)製品厚度

b) 尺寸

c) 澆口(Gate)及流道(Runner)系統

備註：

1. 生產及操作時避免樹脂接觸到灰塵及雜物。
2. 在射出週期中勿將熱融膠(Hot Melt)長期停留在加熱管中。
3. 偶爾使用壓克力或清潔劑來清洗螺桿及套筒。
4. 熱澆道之系統溫度不可超過240°C以免材料劣化。
5. 若有任何疑問請洽產品推廣課 0511-83121300